



TIKKURILA

PROFESSIONAL



MASTER SOLUTION

Produkt Guide

Indhold

Tagmaling

3	ISONIT
3	ISONIT REFLEKSFRI
4	RUBBER
4	ISOXYDE

Primer

5	RUSTCONVERTER
5	METAL PRIMER WB
5	ETERNIT PRIMER

Imprægnering

6	PROCOVER WB
6	HYDROBLOCK WB
7	HYDROBLOCK SB

Rengøring og vedligehold

7	ISO A-CLEAN
---	-------------

Tagmaling



Isonit

VANDFORTYNDBAR TAGMALING TIL
STORT SET ALLE TYPER TAG.

ANVENDELSESOMRÅDE

Isonit kan anvendes på tage af beton, samt på primede tage af fibercement, skifereternit og stål.

FARVER

Sort, antracitgrå mørk, antracitgrå, mørkebrun, oxydrød, rødbrun, teglrød, teglrød mørk, sommerhusrød (kun gl. 12), lysgrå (kun gl. 20), aluminiumsgrå (kun gl. 20) samt tonbare LA og LC baser (kun gl. 12 og 20).

Glans 50 findes i sort, antracitgrå mørk og teglrød.

EGENSKABER

- God dække- og sammenflydningsevne
- Fremragende vedhæftning
- Robust, vandskyende og åndbar (diffusionsåben) overflade

GLANS

12, 20 og 50



Isonit Refleksfri

VANDFORTYNDBAR TAGMALING DER
GIVER TAGET ET MAT LOOK.

ANVENDELSESOMRÅDE

Isonit Refleksfri giver taget et mat look og kan med fordel anvendes på kraterfyldte tage af beton samt primede tage af fibercement, skifereternit og stål.

FARVER


Sort og antracitgrå mørk.

EGENSKABER

- Spredter tilbagekastningen af sollyset og giver en mere ensartet overflade
- God dække- og sammenflydningsevne
- Fremragende vedhæftning

GLANS

5

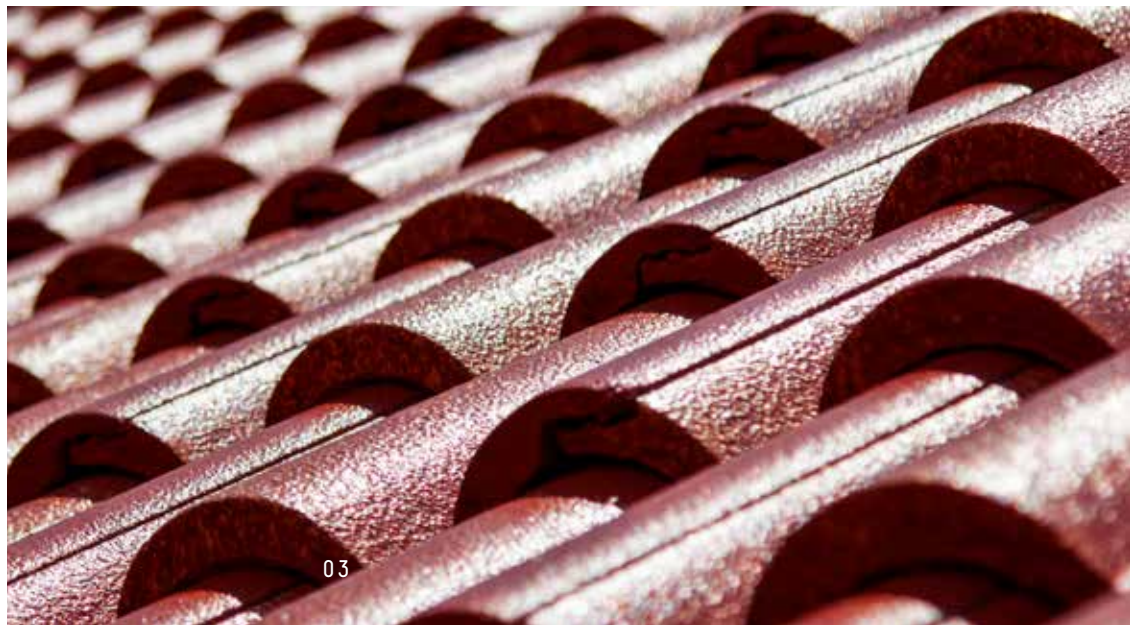



Rubber

VANDFORTYNDBAR TAGMALING SPECIELT
VELEGNET TIL ÆLDRE OVERFLADER.

ANVENDELSESOMRÅDE

Rubber kan anvendes på tage af beton, primet fibercement og på bitumentage. Specielt egnet til ældre overflader.

FARVER

Sort, antracitgrå mørk, antracitgrå, aluminiumsgrå, lysgrå, mørkebrun, oxydrød, rødbrun, teglrød, teglrød mørk samt tonbare LA og LC baser.

EGENSKABER

- Meget elastisk
- Fremragende vedhæftning
- Robust og vandskyende overflade
- Lysægte og vejrstabil

GLANS

5-6



Isoxyde

HYDROFOB VANDFORTYNDBAR TYKFILMSMALING
TIL TAGE OG FACADER.

ANVENDELSESOMRÅDE

Isoxyde kan anvendes på materialer af jern, aluminium, zink, galvaniserede overflader, plader behandlet med plastisol, polyester og alkyd-overflader. Isoxyde kan også anvendes som primer og kan overmales med f.eks. Isonit.

FARVER

Sort, antracitgrå mørk, antracitgrå, hvid, lysgrå, mørkebrun, oxydrød og teglrød.

EGENSKABER

- Forebygger effektivt korrosion og rust
- Nem at påføre
- God dække- og sammenflydningsevne
- Vejrstabil
- Gennemtørrer hurtigt
- Kan påføres i lagtykkelser op til 400 µm

GLANS

8-10

Primere



RustConverter

RUSTFORSEGLER TIL TAGE OG FACADEPLADER.

ANVENDELSESOMRÅDE

RustConverter kan anvendes på rustne overflader af jern eller jernlegeringer. RustConverter skal kun påføres rustne overflader og skal altid overmales efterfølgende.

EGENSKABER

- Går i kemisk forbindelse med rust
- Gør overfladen mere modstandsdygtig over for fugt
- Sikrer god vedhæftning
- Danner en stabil overflade, som indkapsler rusten og forhindrer den i at brede sig



Metal Primer WB

VANDFORTYNDBAR KORROSIONSBESKYTTENDE PRIMER TIL TAGE OG FACADEPLADER. SIKRER GOD VEDHÆFTNING FOR DEN EFTERFØLGENDE TOPCOAT.

ANVENDELSESOMRÅDE

Metal Primer WB kan anvendes på tage af stålplader og præ-lakerede facadeplader i stål (f.eks. plastisolbelagte). Metal Primer WB skal altid efterfølgende overmales med Isonit, Rubber eller Isoxyde.

EGENSKABER

- God indtrængningsevne
- Sikrer god vedhæftning



Eternit Primer

GRUNDMALING DER SIKRER GOD VEDHÆFTNING FOR DEN EFTERFØLGENDE TOPCOAT.

ANVENDELSESOMRÅDE

Eternit Primer kan anvendes på tage af fibercement, skifereternit og beton. Eternit Primer skal altid efterfølgende overmales med Isonit eller Rubber.

EGENSKABER

- God indtrængningsevne
- Sikrer god vedhæftning
- Velegnet til stærkt sugende overflader

FARVER

Sort, antracitgrå mørk og rødbrun.

Imprægnering



ProCover WB

VANDBASERET IMPRÆGNERINGSMIDDEL SPECIELT VELEGNET TIL OVERFLADER SOM ER SÆRLIG UDSATTE FOR VAND, OLIE OG FEDT.

ANVENDELSESOMRÅDE

ProCover WB kan anvendes på facader, gulve i lagerhaller, tagbelægninger af fibercement, beton og tegl, fliser og andre materialer af mineralsk oprindelse så som sandsten, beton, terrazzo, tegl, kalksandsten og belægningssten.

EGENSKABER

- Vand-, fedt- og olieafvisende
- Hæmmer væksten af alger og grønne belægninger
- Diffusionsåben - høj vandperleeffekt
- Reducerer risikoen for frostskafer



HydroBlock WB

VANDBASERET IMPRÆGNERINGSMIDDEL VELEGNET TIL EN LANG RÆKKE OVERFLADER SOM F.EKS. TAGE, FLISER OG FACADER.

ANVENDELSESOMRÅDE

HydroBlock WB kan anvendes på facader, gulve i f.eks. lagerhaller, fliser, tagbelægninger af fibercement, beton, tegl samt materialer af mineralsk oprindelse så som mursten, kalksandsten, mørtel, sandsten og mineralsk puds.

EGENSKABER

- Diffusionsåben - høj vandperleeffekt
- Vandafvisende
- Forhindrer kapillærindtrængning af regn og vandstænk i strukturen
- Tillader vanddamp inde i strukturen at passere igennem
- Mindsker saltudtrækning til overfladen
- Danner ikke film
- Reagerer kemisk med mineralske overflader
- Hæmmer væksten af alger og grønne belægninger
- Vandafvisende
- Reducerer risikoen for frostskafer





HydroBlock SB

SOLVENTBASERET IMPRÆGNERINGSMIDDEL
VELEGNET TIL EN LANG RÆKKE OVERFLADER
SOM F.EKS. TAGE, FLISER OG FACADER.

ANVENDELSESOMRÅDE

HydroBlock SB kan anvendes på facader, gulve i f.eks. lagerhaller, fliser, tagbelægninger af fibercement, beton, tegl samt materialer af mineralsk oprindelse så som mursten, kalksandsten, mørtel, sandsten, granit og mineralsk puds.

EGENSKABER

- Velegnet til "tætte" overflader
- Diffusionsåben - høj vandperleeffekt
- Forhindrer kapillærindtrængning af regn og vandstænk i strukturen
- Tillader vanddamp inde i strukturen at passere igennem
- Mindsker saltudtrækning til overfladen
- Danner ikke film
- Reagerer kemisk med mineralske overflader
- Hæmmer væksten af alger og grønne belægninger
- Reducerer risikoen for frostskafer

Rengøring og vedligehold



Iso A-Clean

VANDFORTYNDBART RENGØRINGSMIDDEL SOM KAN
ANVENDES PÅ MANGE FORSKELLIGE UDENDØRS
OVERFLADER.

ANVENDELSESOMRÅDE

Iso A-Clean kan anvendes på udendørsoverflader som tage, fliser, facader, sokler og vægge.

EGENSKABER

- Effektiv afrensning af belægninger
- Modvirker og fjerner mikroorganismer og bakterier
- Opnår maksimal effekt i løbet af 3-4 dage

© TIKKURILA 05/2020

Alle rettigheder forbeholdes. Alle logoer og/eller produktnavne er Tikkurilas varemærker og tilhører Tikkurila. Enhver gengivelse, overdragelse, distribution eller lagring af information indeholdt i dette dokument er strengt forbudt. Enhver information er genstand for ændringer uden varsel.

Tikkurila Danmark A/S
Vallensbækvej 46
2625 Vallensbæk
Danmark

Tel. +45 43 63 16 11
www.tikkurila.dk